


Steigleiter, mehrzünftig nach DIN 14094-1 mit Rückenschutz Notleiteranlagen = Leiternabschnitte max. 10 m

Standard-Konfiguration

– alle benötigten Systemteile sind enthalten –


Beispiel Steighöhe 11,76 m

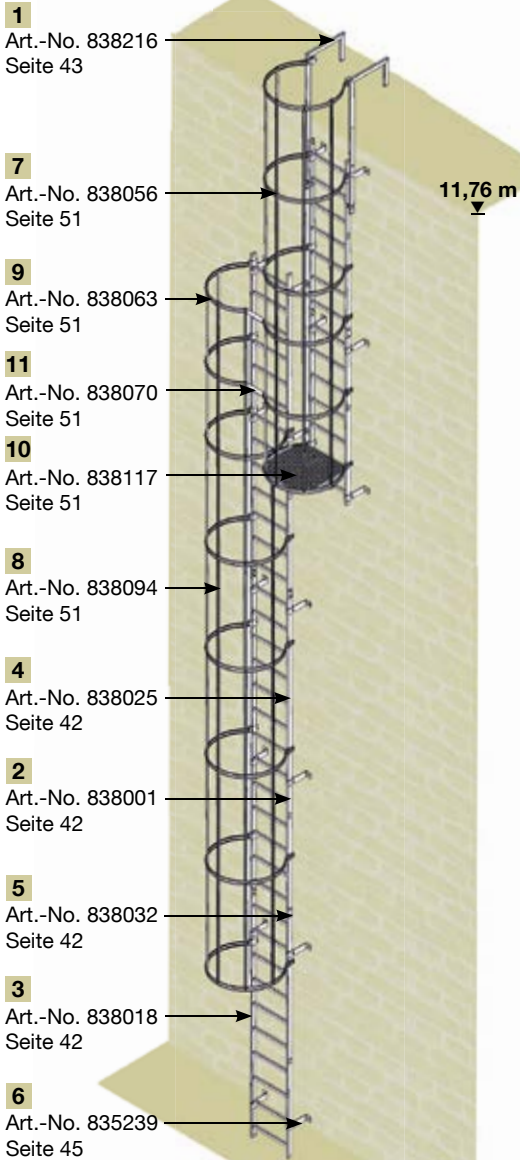

Sicherheits-Systemteile


– zur Erfüllung bestimmter Normvorgaben; alle Infos auf den genannten Seiten –

Sicherungsschranke




Seite	Art.-No.
51	835499

Übergang




Seite	Tiefe in mm	Art.-No.
43	450	838223
43	750	838230
43	900	838247

Ausstiegstritt




Seite	Tiefe in mm	Art.-No.
43	150	835956
43	200	835963
43	250	835970
43	300	835987

isoMont System




Seite	Länge in mm	Art.-No.
49	150 – 206	835505
49	200 – 306	835512

Wasserleitbleche + Verschiedene Ausführungen




Seite	Art.-No.
31	-

Maueranker + Verschiedene Ausführungen




Seite	Art.-No.
44 – 45	-

Haltegriffe



Seite	Höhe in mm	Art.-No.
43	400	835130
43	600	835147

Fußplatte



Seite	Art.-No.
43	838131

Steighöhe bis ca. m		11,76	10,64	12,60	13,44	14,28	15,12	15,96	17,08	17,92	18,76
Leiternlänge incl. Ausstiegsgeländer ca. m		12,86	11,74	13,70	14,54	15,38	16,22	17,06	18,18	19,02	19,86
Stahl, verzinkt	Art.-No.	838728	838711	838735	838742	838759	838766	838773	838780	838797	838803
1	Ausstiegsgeländer	838216	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Leiterenteil 1,96 m	838001	1	-	1	-	-	-	-	-	-
3	Leiterenteil 2,80 m	838018	2	2	3	2	1	-	3	2	1
4	Leiterenteil 3,64 m	838025	2	2	2	3	4	5	3	4	5
5	Leiterverbinder	838032	6	4	6	6	6	6	8	8	8
6	Maueranker starr (Abstand 200 mm)	835239	18	18	20	20	20	22	24	24	26
7	Rückenschutzbügel, Ø 700 mm	838056	9	8	9	10	11	11	12	13	14
8	Rückenschutzstrebe, 3.000 mm	838094	21	19	23	24	24	28	28	28	31
9	Rückenschutzbügel ¾	838063	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	Umsteigebühne	838117	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Verbinder für Doppelring	838070	2	2	2	2	2	2	2	2	2