


# Steigleiter, einzügig nach DIN EN ISO 14122-4

bis max. 10 m Steighöhe inklusive Rückenschutz, ab 3 m Steighöhe erforderlich

**Standard-Konfiguration**  
– alle benötigten Systemteile sind enthalten –


**Beispiel Steighöhe 5,60 m**

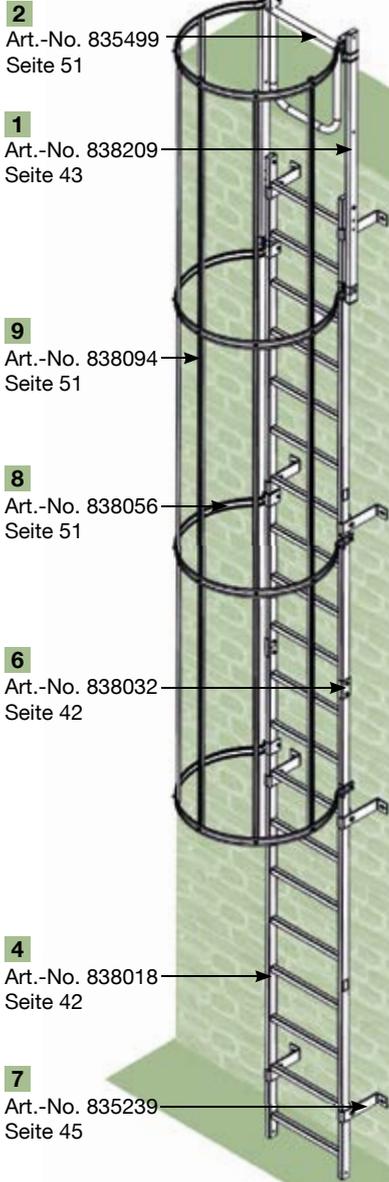

**Sicherheits-Systemteile**  
– zur Erfüllung bestimmter Normvorgaben; alle Infos auf den genannten Seiten –

**Ausstiegsgeländer**  
+ Abgewinkelt

Seite	Art.-No.
43	838216




**Sicherungsschranke**

Seite	Art.-No.
51	835499



**Übergang**

Seite	Tiefe in mm	Art.-No.
43	450	838223
43	750	838230
43	900	838247




**Ausstiegstritt**

Seite	Tiefe in mm	Art.-No.
43	150	835956
43	200	835963
43	250	835970
43	300	835987




**IsoMont System**

Seite	Länge in mm	Art.-No.
49	150 – 206	835505
49	200 – 306	835512




**Wasserleitbleche**  
+ Verschiedene Ausführungen

Seite	Art.-No.
37	-




**Maueranker**  
+ Verschiedene Ausführungen

Seite	Art.-No.
44 – 45	-




**Sicherungstür**

Seite	Art.-No.
55	837578




**Haltegriffe**

Seite	Höhe in mm	Art.-No.
43	400	835130
43	600	835147



**Fußplatte**

Seite	Art.-No.
43	838131



Steighöhe bis ca. m	5,60	4,76	6,44	7,28	8,40	9,52
Leiternlänge incl. Ausstiegsgeländer ca. m	6,70	5,86	7,54	8,38	9,50	10,62
<b>Stahl, verzinkt</b>	<b>Art.-No. 838827</b>	<b>838810</b>	<b>838834</b>	<b>838841</b>	<b>838858</b>	<b>838865</b>
<b>1</b> Ausstiegsholm	838209	2	2	2	2	2
<b>2</b> Sicherungsschranke	835499	1	1	1	1	1
<b>3</b> Leiterteil 1,96 m	838001	-	-	-	-	2
<b>4</b> Leiterteil 2,80 m	838018	2	1	1	-	3
<b>5</b> Leiterteil 3,64 m	838025	-	-	1	2	-
<b>6</b> Leiterverbinder	838032	2	2	2	2	4
<b>7</b> Maueranker starr (Abstand 200 mm)	835239	8	6	8	8	10
<b>8</b> Rückenschutzbügel, Ø 700 mm	838056	4	3	5	5	6
<b>9</b> Rückenschutzstrebe, 3.000 mm	838094	7	5	10	10	12