

NEU



## MONTO®

### Sprossen-Schiebeleiter Fabilo® zweiteilig

Leichte, universell einsetzbare zweiteilige Aluminium-Schiebeleiter.

- + Leiterteile einzeln verwendbar
- + Variable Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
- + Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Selbstsichernde Sperrhebel für einen sicheren Transport
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Breite Quertraverse für noch mehr Standsicherheit
- + Ab 2 x 12 Sprossen incl. Trigon-Traverse zur Einzelnutzung der Leiterteile



Die Ausführung 2 x 9 Sprossen ist nach neuer Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.

Die Ausführungen ab 2 x 12 Sprossen sind nach o. g. Norm nur mit Traverse verwendbar, das herausnehmbare Innenteil nur mit Trigon-Traverse.

Sprossenanzahl				2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18
1 +		A bis ca.	in m	5,25	6,85	8,45	9,85
		B ca.	in m	3,25	4,85	6,45	7,80
		C ca.	in m	4,40	6,05	7,75	9,10
		D ca.	in m	4,25	5,85	7,45	8,80
2 +		A bis ca.	in m	3,60	4,40	5,25	6,05
		B ca.	in m	1,60	2,40	3,25	4,05
		C ca.	in m	2,70	3,55	4,40	5,20
		D ca.	in m	2,60	3,40	4,25	5,05
Traversenbreite ca.		in m		0,79	0,97	1,12	1,25
Produktgewicht ca.		in kg		9,4	14,5	19,2	26,8
	Breite (B) ca.	in m		0,41	0,41	0,41	0,41
	Tiefe (T) ca.	in m		0,11	0,14	0,14	0,18
	Länge (L) ca.	in m		2,70	3,55	4,40	5,25
Art.-No.				129277	129307	129321	129352

### Vorteile der Trigon-Traverse:

- + Alle bestehenden Funktionen bleiben auch nach Normumstellung erhalten.
- + Entnehmbare Leiterteile können normkonform genutzt werden.
- + Kein unnötiges Tragen der gesamten Leiter.
- + Alte Leitern können ggf. nachgerüstet werden

Weitere Hinweise auf Seite 9

Combi System								
Seite 78	2x9-2x18	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9-2x18	2x9-2x18
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

## „Wo KRAUSE ist, ist Sicherheit!“

Die perfekte Lösung für die Schiebeleiter  
**Fabilo®** ab der Größe 2 x 12 Sprossen:

**NEU** Exklusiv nur bei KRAUSE:  
 Die Trigon-Traverse



Um nach der Normumstellung weiterhin alle gewohnten Funktionen der Fabilo-Schiebeleitern **2 x 12, 2 x 15 und 2 x 18** Sprossen zu gewährleisten, haben wir für Sie die „**Trigon-Traverse**“ entwickelt.

Diese wird an den entnehmbaren, schmalen Leiternteilen angebracht und sorgt dafür, dass diese Leiter **weiterhin separat genutzt werden kann**. Bei Verwendung der kompletten Leiter stört die „**Trigon-Traverse**“ durch ihre Bauart in keinsten Weise.




Kein unnötiges Tragen oder Hantieren der gesamten Leiter, wenn nur ein Leiternteil benötigt wird.

➔ **Hohe Ergonomie für den Anwender**



**i** Ohne eine Standverbreiterung in dieser Art sollten Leitern mit einer Länge über 3 m laut der neuen Norm DIN EN 131-1:2015 nicht mehr verwendet werden.

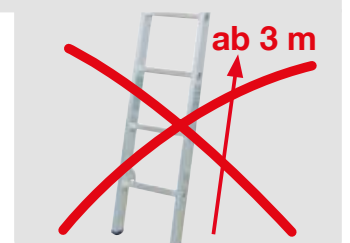

Die „**Trigon-Traverse**“ gibt es für ältere KRAUSE-Leitern **auch zum Nachrüsten**.