




Anlegeleiter (Kunststoff)

- Einteilige GFK-Sprossenleiter aus 100% Kunststoff für Arbeiten an elektrischen Anlagen
- Geriefte, rutschfeste Sprossen sorgen für einen sicheren Stand
- UV-Beständigkeit und Bruchsicherheit gewährleisten eine lange Lebensdauer
- Holmenden mit auswechselbaren, rutschfesten, profilierten Fußstopfen für einen sicheren Stand
- Abriebfeste Holme verhindern ein Verschmutzen der Hände
- Einsatzbereiche: Kühlhäuser, Chemische Industrie, Kraftwerke etc.
- DIN-DS/EN 131



Certificate
EN 131
Norm

Arbeitshöhe bis	ca. m A	3,05	3,65	4,25	4,65	5,25	5,85
Leiterlänge	ca. m C	1,93	2,49	3,05	3,61	4,17	4,73
Sprossenzahl		6	8	10	12	14	16
Gewicht	ca. kg	5	6	7	8	10	11
Art.-No.		817532	817549	817556	817563	817570	817587

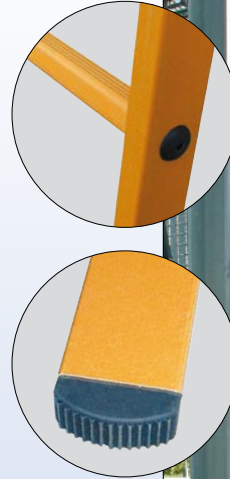

Art.-No. 817549