


Robilo®


SeilzugLeiter, zweiteilig

- Zweiteilige Alu-Sprossenleiter mit komfortabler Verstellung von Sprosse zu Sprosse mittels eines Kunststoffseiles zum Anlegen für große Arbeitshöhen
- Rutschsichere Zweikomponenten-Fußstopfen: die harte Komponente sorgt für eine stabile Verbindung des Stopfens mit dem Holm, die weiche Komponente sorgt für hohe Haftreibung mit dem Untergrund und verhindert das ungewollte Wegrutschen der Leiter
- Fanghaken rastet automatisch von Sprosse zu Sprosse ein und verhindert das ungewollte vollständige Herabgleiten des oberen Leiterteils
- Wandlaufrollen (ab 2 x 18 Sprossen) ermöglichen das bequeme Aus- und Einschleiben der Leiter




Certificate
EN 131
Norm

Arbeitshöhe bis ca. m A	5,50	6,35	
Arbeitshöhe bis ca. m A1	8,75	10,10	
Länge eingesch. ca. m C	4,35	5,20	
Länge ausgesch. ca. m C1	7,70	9,10	
Sprossenzahl	2x15	2x18	
Gewicht ca. kg	20,0	26,0	
Transport- maße	Länge ca. m	4,36	5,20
	Breite ca. m	0,44	0,44
	Höhe ca. m	0,15	0,18
Art.-No.	120663	120670	

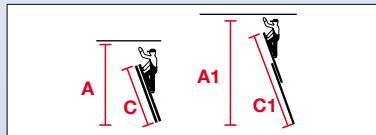

Das **CombiSystem** (Sicherheitszubehör) und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 112.
Passend für diese Leiter:
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

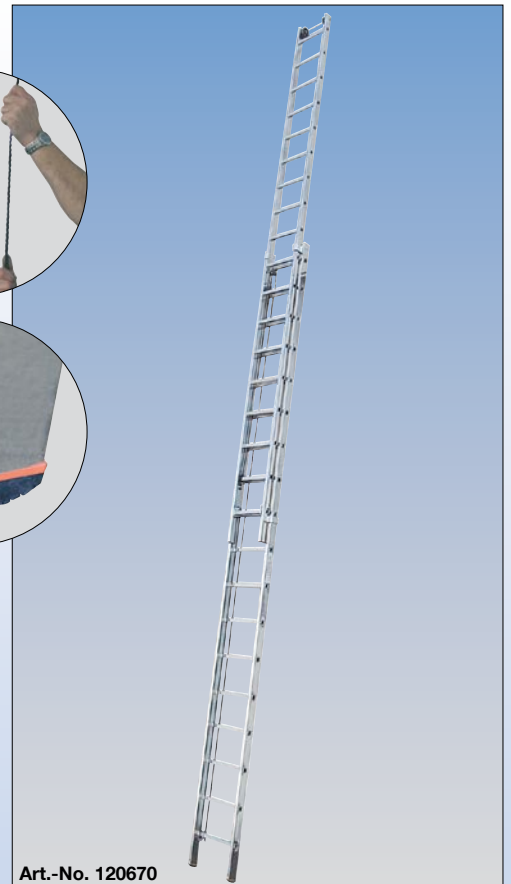

Art.-No. 120670