

Schachtleitern

- Aus feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl V4A, gebeizt und passiviert
- Entsprechend EN 14396, Bauart-geprüft
- Nach Vorgaben der Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D 36
- Lichte Weite 300 mm / 400 mm
- Rechteckrohrholme 50 x 20 mm, rutschsichere Lochsprossen
- Schachtleitern aus GFK auf Anfrage

Schachtleitern aus Stahl, feuerverzinkt

Sprossen-zahl	Länge ca. m	Außenbreite mm	Lichte Weite mm	Art.-No.	Außenbreite mm	Lichte Weite mm	Art.-No.
4	1,12	340	300	815798	440	400	815910
5	1,40	340	300	815804	440	400	815927
6	1,68	340	300	815811	440	400	815934
7	1,96	340	300	815828	440	400	815941
8	2,24	340	300	815835	440	400	815958
9	2,52	340	300	815842	440	400	815965
10	2,80	340	300	815859	440	400	815972
11	3,08	340	300	815866	440	400	815989
12	3,36	340	300	815873	440	400	815996
13	3,64	340	300	815880	440	400	816009
14	3,92	340	300	815897	440	400	816016
15	4,20	340	300	815903	440	400	816023

Schachtleitern aus Edelstahl V4A (1.4571)

Sprossen-zahl	Länge ca. m	Außenbreite mm	Lichte Weite mm	Art. - No.	Außenbreite mm	Lichte Weite mm	Art. - No.
4	1,12	340	300	816030	440	400	816153
5	1,40	340	300	816047	440	400	816160
6	1,68	340	300	816054	440	400	816177
7	1,96	340	300	816061	440	400	816184
8	2,24	340	300	816078	440	400	816191
9	2,52	340	300	816085	440	400	816207
10	2,80	340	300	816092	440	400	816214
11	3,08	340	300	816108	440	400	816221
12	3,36	340	300	816115	440	400	816238
13	3,64	340	300	816122	440	400	816245
14	3,92	340	300	816139	440	400	816252
15	4,20	340	300	816146	440	400	816269

Zubehör Schachtleitern






Befestigungsmaterial für Schachtleitern	Art.-No.
Fußplatte V4A (st.)	816917
Leiternverbindung zum Verlängern, V4A, (Satz)	816283
Wandanker Standard 150 mm, Stahl verzinkt (St.)	816306
Wandanker verstellbar 150 - 200 mm, Stahl verzinkt, (St.)	816313
Wandanker verstellbar 200 - 250 mm, Stahl verzinkt, (St.)	816320
Wandanker verstellbar 280 - 330 mm, Stahl verzinkt, (St.)	816337
Wandanker verstellbar 360 - 410 mm, Stahl verzinkt, (St.)	816344
Wandanker standard 150 mm, V4A, (St.)	816351
Wandanker verstellbar 150 - 200 mm, V4A, (St.)	816368
Wandanker verstellbar 200 - 250 mm, V4A, (St.)	816375
Wandanker verstellbar 280 - 330 mm, V4A, (St.)	816382
Wandanker verstellbar 360 - 410 mm, V4A, (St.)	816399

Hinweis: Bei der Befestigung mit verstellbaren Wandankern muss die Schachtleiter mittels Fußplatten (Art.-No. 816917) am Boden befestigt werden. Ist dies baulich nicht möglich, ist an jedem Wandanker eine Zusatzstrebe (auf Anfrage) zu verwenden.



Art.-No. 815828

Zubehör: Wandanker

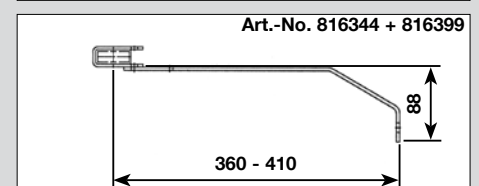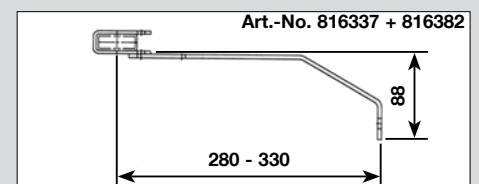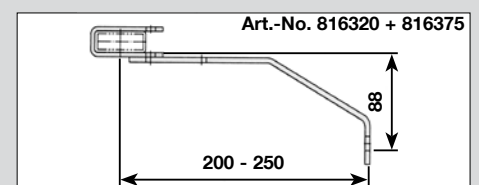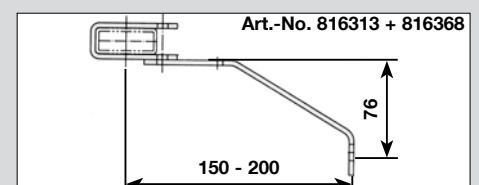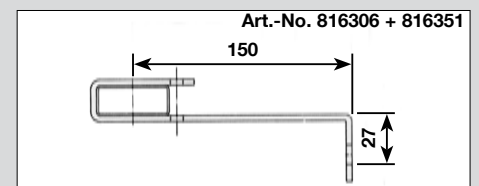

Hinweis: Für Leitern mit 4 - 9 Sprossen sind 2 Satz Wandanker, für Leitern mit 10 - 15 Sprossen 3 Satz Wandanker, für Leitern mit 16 - 24 Sprossen 5 Satz Wandanker erforderlich.
1 Satz = 2 Stück (rechts/links)


Einstiegshilfen

Gemäß der Forderung der DIN 19 572 (Haltevorrichtung für Schächte) und BGV C5 (Abwassertechnische Anlagen) müssen Steigeisengänge an ihrer Austrittsstelle eine Haltevorrichtung haben, die sicheres Ein- und Aussteigen ermöglicht, z.B. Haltestangen oder Haltegriffe. Unten aufgeführte Produkte entsprechen den Vorgaben der DIN 19 572

Haltestange mit Doppelgriffen

- Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch mobilen Einsatz, nur die Hülse bleibt fest im Schacht


Länge m	1,60
Gewicht kg	3,5
Art.-No.	816405

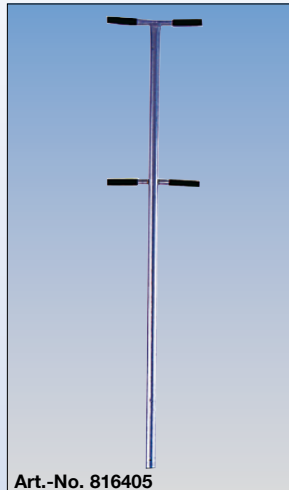

Einsteckhülse

- Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert (rund) oder Stahl verzinkt (viereckig)
- Passend für Einstiegshilfe Art.-No. 816405


Werkstoff	V4A	Stahl verz.
Gewicht kg	1,1	1,1
Art.-No.	816412	816429

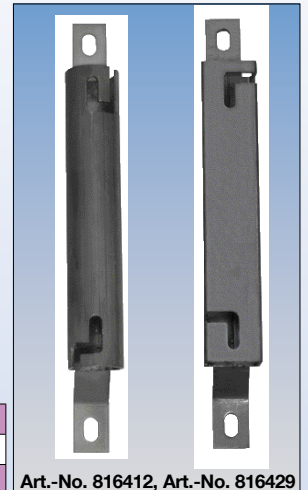

Haltestange mit einseitigem Griff

- Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert oder Stahl verzinkt
- Absenkbar zum Befestigen an der Wand
- Komplett mit Einsteckhülse


Werkstoff	V4A	Stahl verz.
Länge m	1,50	1,50
Gewicht kg	4,5	4,5
Art.-No.	816436	816443

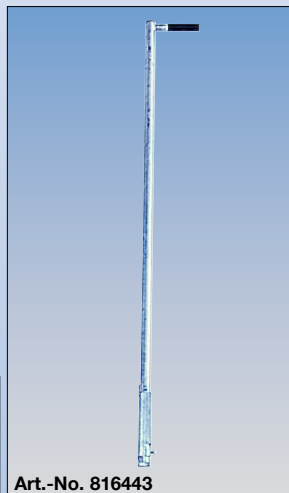

Haltestange mit einseitigem Griff

- Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert oder Stahl verzinkt
- Absenkbar zum Befestigen an Leiterholmen von 50 x 20 bis 60 x 25 mm (nicht für GFK-Schachtleitern)
- Komplett mit Einsteckhülse


Werkstoff	V4A	Stahl verz.
Länge m	1,50	1,50
Gewicht kg	5,0	5,0
Art.-No.	816450	816467

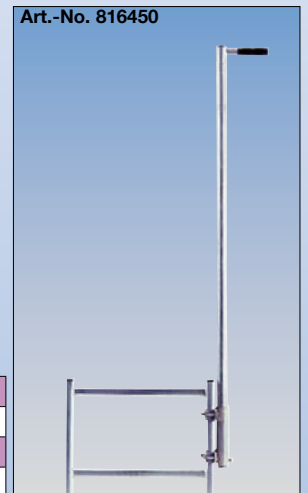

Halterahmen

- Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert oder Stahl verzinkt
- Absenkbar, komplett mit Beschlägen für Leiterholm 50 x 20 mm, für Leiterraußenbreiten 340 und 440 mm

Werkstoff	V4A	Stahl verz.
Leiterbreite mm	340	340
Nutzlänge m	1,10	1,10
Art.-No.	816474	816481
Werkstoff	V4A	Stahl verz.
Leiterbreite mm	440	440
Nutzlänge m	1,10	1,10
Art.-No.	816498	816504

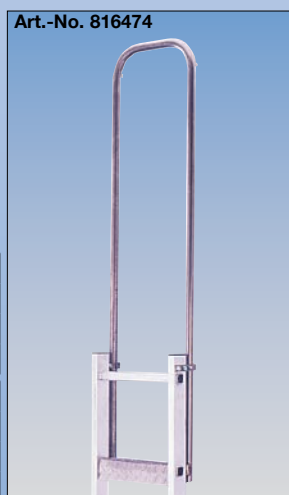

Zubehör

Expressanker

- Für die Befestigung von Hülsen an der Schachtwand empfehlen wir Expressanker (bauamtlich zugelassen), Mindestbetondicke 220 mm


Art.-No.	816511
----------	--------

Die aktuellen Produktinformationen finden Sie im Internet unter www.krause-systems.com auf den jeweiligen Länderseiten.

Fallschutz-System

Fallschutzschiene mit Verbindungslasche

Länge m		1,40	1,96	2,80
Stahl verzinkt	Art.-No.	816528	816535	816542
Länge m		1,40	1,96	2,80
Edelstahl V4A	Art.-No.	816559	816566	816573
Länge m		1,40	1,96	2,80
Aluminium	Art.-No.	816580	816597	816603



Schienenbefestigung für Leiternsprossen

- Für den Anbau der Fallschutzschienen an Leitern
- Befestigungsabstand 1,68 m, bei kleineren Leiterlängen mindestens 4 Befestigungspunkte

Werkstoff	Stahl verzinkt	Edelstahl V4A
Art.-No.	816610	816627



Schienenbefestigung für Leiternholm

- Zur seitlichen Befestigung

Holmgröße mm	50 x 20	60 x 25
Stahl verzinkt	Art.-No. 816634	816641
Holmgröße mm	50 x 20	60 x 25
Edelstahl V4A	Art.-No. 816658	816665



Schienenbefestigung für Steigbügel

- Bei Sprossenabständen \gg 280 mm


Werkstoff	Stahl verzinkt	Edelstahl V4A
Art.-No.	816672	816689



Einstiegshilfe

- Aufsteckbar, drehbar mit Handgriffen und Dreh Sperre

Länge m		1,40
Stahl verzinkt	Art.-No.	816696
Länge m		1,40
Edelstahl V4A	Art.-No.	816702



Schienenaufsteckvorrichtung

- Für Einstiegshilfe anschraubbar an der obersten Schiene
- Edelstahl V4A

Länge m		1,40
Art.-No.		816719



Schienensperre

- Edelstahl V4A


Ausführung	Starr	Lösbar
Art.-No.	816726	816733



Schienenweiche

- Für seitlichen Ausstieg und den Wechsel von der horizontalen in die vertikale Lage

Werkstoff	Stahl verzinkt	Edelstahl V4A
Art.-No.	816740	816757



Sicherungsläufer

- Mit Karabiner
- Leichtgängig und ohne scharfe Ecken und Kanten
- Zunge aus Edelstahl

Art.-No.	816764
----------	--------



Sicherheitsgurt

- Nach EN 361
- Aus reißfestem Nylonband

Art.-No.	816771
----------	--------

