


Schiebeleiter (Kunststoff)

- Zweiteilige GFK-Sprossenleiter für große Arbeitshöhen
- Metallbeschläge und Bolzen aus Edelstahl
- Leichte Holmverstellung von Sprosse zu Sprosse, die 4. bis 6. Sprosse von oben werden als 52 mm tiefe Flachsprossen ausgeführt und sorgen für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten
- Die Leiterteile können auch einzeln verwendet werden
- Holmenden mit auswechselbaren, rutschfesten, profilierten Fußstopfen für sicheren Stand
- Abriebfeste Holme verhindern ein Verschmutzen der Hände
- Einsatzbereiche: Kühlhäuser, Chemische Industrie, Kraftwerke etc.
- DIN-DS/EN 131

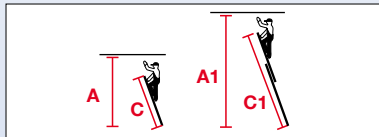

Certificate
EN 131
Norm

Arbeitshöhe bis	ca. m A	3,05	3,65	4,25	4,65	5,25	5,85
Arbeitshöhe bis	ca. m A1	4,20	5,30	6,50	7,40	8,60	9,70
Länge eingesch.	ca. m C	1,93	2,49	3,05	3,61	4,17	4,73
Länge ausgesch.	ca. m C1	3,05	4,17	5,29	6,41	7,53	8,65
Sprossenzahl		2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht	ca. kg	10,0	13,0	16,0	21,0	26,0	30,0
Art.-No.		817624	817631	817648	817655	817662	817679



Art.-No. 817631