



**STABILO®**




## Gelenk-Doppelleiter

- Zweiteilige Alu-Gelenk-Sprossenleiter, einsetzbar als Doppel-Steh- oder Anlegeleiter
- Das patentierte KRAUSE-SicherheitsrastgelenkSystem mit Einhandbedienbügel gewährleistet eine schnelle und sichere Funktion der Leiter durch das gleichzeitige Entriegeln der Gelenke mit nur einer Hand
- Rundum profilierte Sprossen für sicheren Auf- und Abstieg
- Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlichen Materialverstärkungen an den am stärksten beanspruchten Stellen, für hohe Profilsteifigkeit und Kantenschutz
- Hohe Standsicherheit durch breite Quertraverse

Das **CombiSystem** (Sicherheitszubehör) und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 112. Passend für diese Leiter: **CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8**

Arbeitshöhe bis	ca. m <b>A</b>	3,30	3,85
Arbeitshöhe bis	ca. m <b>A1</b>	4,70	5,75
Leiterhöhe Bock	ca. m <b>B</b>	1,75	2,30
Länge Anlegel.	ca. m <b>C</b>	3,60	4,70
Sprossenzahl		2x6	2x8
Gewicht	ca. kg	8,6	10,5
Transportmaße	Länge ca. m	1,84	2,40
	Breite ca. m	0,36	0,36
	Höhe ca. m	0,14	0,14
Art.-No.		<b>123534</b>	<b>123541</b>

Certificate  
**EN 131**  
Norm

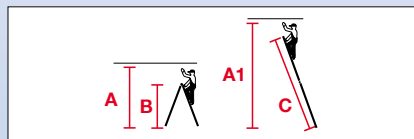

Art.-No. 123541

Zubehör:  
Elektrisch  
ableitfähige  
Fußstopfen  
Seite 113