



# STABILO®


## Gelenk-UniversalLeiter

- Vierteilige universell einsetzbare Alu-GelenkLeiter: einsetzbar als Anlage-, Doppel-Stehleiter und Arbeitsbühne (nur bei der Variante 4x3 Sprossen möglich)
- Das patentierte KRAUSE-SicherheitsrastgelenkSystem mit Einhandbedienbügel gewährleistet eine schnelle und sichere Funktion der Leiter durch das gleichzeitige Entriegeln der beiden Gelenke mit nur einer Hand
- Schnell und leicht verstaubar, lässt sich spielend im Kofferraum unterbringen
- Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlichen Materialverstärkungen an den am stärksten beanspruchten Stellen, für eine hohe Profilsteifigkeit und Kantenschutz
- Rundum profilierte Sprossen für sicheren Auf- und Abstieg
- Breite Quertraversen mit Zweikomponenten-Fußkappen vergrößern die Aufstellfläche
- Rutschsichere Zweikomponenten-Fußkappen: die harte Komponente sorgt für eine stabile Verbindung des Stopfens mit dem Holm, die weiche Komponente sorgt für hohe Haftreibung und verhindert das ungewollte Wegrutschen der Leiter auf glattem Untergrund



Zubehör:  
Elektrisch  
ableitfähige  
Fußstopfen  
Seite 113

Art.-No. 123510

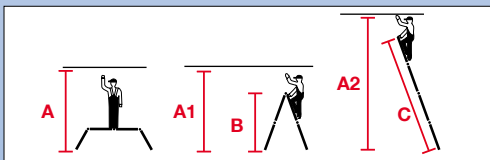

Das CombiSystem (Sicherheitszubehör) und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 112. Passend für diese Leiter: **CombiSystem** 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Arbeitshöhe bis	ca. m A	3,00	-
Arbeitshöhe bis	ca. m A1	3,30	3,85
Arbeitshöhe bis	ca. m A2	4,70	5,75
Leiterhöhe Bock	ca. m B	1,75	2,30
Länge Anlegel.	ca. m C	3,60	4,70
Sprossenzahl		4x3	4x4
Gewicht	ca. kg	13,5	15,5
Transportmaße	Länge ca. m	1,00	1,30
	Breite ca. m	0,37	0,37
	Höhe ca. m	0,27	0,27
Art.-No.		123510	123503

Certificate  
**EN 131**  
Norm

