1. PDF runterladen
2. Ausfüllen
3. Ins Formular hochladen

Industrieüberstieg

Datum: _____

Kundendaten

Firma: _____ Anfrage ☐ Kundenwunschtermin: _____

Ansprechpartner: _____ Angebot ☐ Kommission / CS Nr.: _____

Kundennummer: _____ Bestellung ☐ Stückzahl: _____

Technische Daten

Verwendung	Indoor (ID), Outdoor (OD), Heavy Duty (HD)				
	Rutschhemmung Standard (R9) oder Heavy Duty (R12/R13)				
Stufenbelag & Tiefe	Aluminium gerieft (Standard 175 mm bei 60° / 225 mm bei 45°)				
	Stahl Gitterrost	Standard - 185 mm bei 60° - 240 mm bei 45°			
	Stahl Lochblech				
	Aluminium Gitterrost				
	Aluminium Lochblech				
Maße	Anzahl Stufen (inklusive Plattform)				Stk.
	Treppenwinkel (Standard 60° oder 45°)	α			°
	Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform)	A			mm
	lichte Höhe				mm
	Plattformlänge (Standard 700 mm)	L			mm
	Plattform/Stufenbreite (Standard 600 / 800 / 1000)	B			mm
	Gesamtbreite über alles	C			mm
	Ausladung	D			mm
	Stufentiefe	E			mm
	lichte Plattformlänge	F			mm
	maximale Stufenbelastung (Standard 150 kg)				kg
	maximale Plattformbelastung (Standard 300 kg/m²)				kg/m²
	Gesamtbelastung Produkt				kg
Handlauf/ Geländer	Treppenhandlauf links			☐	steckbar
	Treppenhandlauf rechts			☐	steckbar
	Plattformgeländer links			☐	steckbar
	Plattformgeländer rechts			☐	steckbar
	Haken für Parkposition steckbares Plattformgeländer (steckbare Geländer können temporär an anderen feststehenden Geländerelementen über Haken befestigt werden)				
	Ausstiegsseite links / rechts			☐	
Zubehör	Stufenmarkierungen				
	Sicherungsschranke				
	Sicherungskette				
	Pendeltür				
	Abnehmbare Werkzeugablage				
	Rutschhemmender Handlauf				
	Schutzblech unterhalb der Stufen (Industrieüberstieg fest installiert)				
Technische Bestätigung	keine erforderlich				
	Konformitäts- Herstellererklärung				
	Zertifikate eines unabhängigen Prüfinstituts*				
	statische Berechnung der Konstruktion*				
	Sonstiges:				

Information

Robuste Leichtbau-Konstruktion für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122, aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminium-Strangpressprofil mit hoher Festigkeit und multifunktionalen Schraubkanälen.

Der Austausch von Bauteilen sowie flexible Anpassungsarbeiten sind durch das Baukastensystem jederzeit realisierbar.

Auf Anfrage sind Sonderwinkel, -breiten und -höhen ebenso möglich wie eine individuelle Farbgebung der Bauteile. Die Lieferung erfolgt in werksseitig vormontierten Baugruppen (Treppen / Geländer)

Hinweis:
Basis für die Auswahl des Schraubenüberstandes ist die DIN 78 . Überstehende Schrauben werden durch schwarze KS-Abdeckstopfen abgedeckt.

* = Kostenpflichtige Zusatzleistungen

Sonstiges

Prinzipskizze

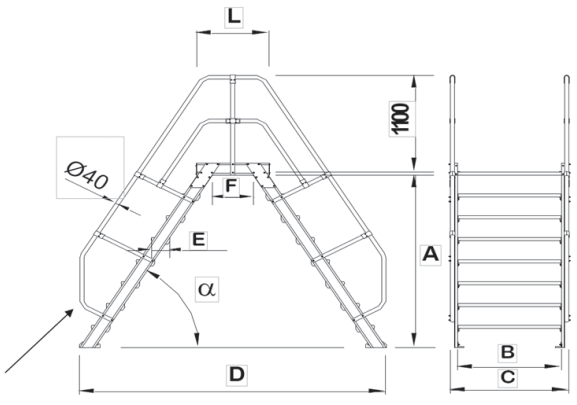

Zusätzliche Knieleiste bei Treppenwinkel 45°